

Работаем по всей России. Гарантия лучшей цены доставки.



WWW.PROPERIMETR.RU

## Европейское качество ограждений, честные сроки и лучшие цены от Производителя

Внимание! Сверьте реквизиты платежа! Счет действителен 1 рабочий день!

|  |               |                      |                      |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Ростов-на-Дону<br>Банк получателя | БИК           | 046015207            |                      |
|  | Сч. №         | 30101810500000000207 |                      |
| ИНН 6163143528   | КПП 610201001 | Сч. №                | 40702810326000005685 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПросторГрупп"<br>Получатель    |               |                      |                      |

### Счет на оплату № 202301571 от 15 марта 2023

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ПросторГрупп", ИНН 6163143528, КПП 610201001, 346713, Ростовская обл, Аксайский р-н, Грушевская ст-ца, Грушевский выезд ул, дом № 4, литер А, оф. 11

Покупатель: Дарьин ЖСК, ИНН 7715187310, КПП 771501001

| № | Номенклатура   | Кол-во | Ед. | Цена      | Сумма     |
|---|--|--------|-----|-----------|-----------|
| 1 | <b>Панель 3Д 1530x2530 д.3,8 (RAL 6005 (зеленый мох) яч.55x200)</b><br>Размер 1530x2530, горячеоцинкованный пруток диаметром 3,8, нанокерамическое покрытие +полимерное порошковое покрытие RAL 6005 (зеленый мох)   | 26     | шт  | 1 646,00  | 42 796,00 |
| 2 | <b>Столб 60x40x1,4 высота 2500 (RAL 6005 (зеленый))</b><br>Цинковое покрытие + полимерное порошковое покрытие RAL 6005 (зеленый).<br>Комплектуется пластиковой заглушкой.  | 26     | шт  | 1 184,00  | 30 784,00 |
| 3 | <b>Комплект скоба универсальная STAR с саморезом (RAL 6005 (зеленый))</b><br>Скоба круглая 'STAR' изготовлена из оцинкованного металла толщиной 3 мм. Наружный диаметр детали составляет 43 мм. Скоба имеет 8 крепежных выступов и крепежное отверстие в виде квадрата размером 7x7 мм. За счет круглой формы скобы значительно упрощается процесс монтажа, так как не требуется выравнивание соседних панелей по осям прутков | 90     | шт  | 82,00     | 7 380,00  |
| 4 | <b>Калитка 1530x1000 д.4 (RAL 6005 (зеленый) яч. 50x200)</b><br>Каркас калитки выполнен из оцинкованной профильной трубы. Все сварные швы проходят антикоррозийную обработку. Заполнение: панель сварная из стальной оцинкованной проволоки с полимерным покрытием. Открывание вправо, наружу.   | 2      | шт  | 14 881,00 | 29 762,00 |
| 5 | <b>Доставка покупателю</b><br>Склады по всей территории России и развитая логистика позволяют оперативно поставлять комплекты системы ограждений потребителям из любых уголков страны и ближнего зарубежья.  | 1      | шт  | 7 500,00  | 7 500,00  |

Итого: 118 222,00

В том числе НДС: 19 703,67

Всего наименований 5, на сумму 118 222,00 руб.

Сто восемнадцать тысяч двести двадцать два рубля 00 копеек

**Ориентировочная стоимость услуги монтажа: 133 059 руб. 00 коп.**

**Выезд на замер в любую точку страны и ближнего зарубежья!**

Расчет стоимости монтажа произведен из учета вышеперечисленных позиций в счете.

Точную стоимость услуги монтажа можно узнать заказав выезд на замер наших сотрудников, которые произведут точный замер параметров участка, составят план-проект ограждения, определяют наличие дополнительных работ, которые могут возникнуть при монтаже ограждения (перепады высот, наличие камней, кустарников, деревьев, пней, наличие подземных и наземных коммуникаций и т.д.).

#### Преимущества продукции компании ПроПериметр:

- 1.Срок службы до 60 лет.
- 2.Горячеоцинкованное покрытие 1 класса
- 3.Нанопокрyтие обеспечивает 100% адгезию (сцепление) слоя краски с цинком.
- 4.Полимерное покрытие устойчивое к ультрафиолету и осадкам.
- 5.V-образный гиб панели в 100 мм увеличивает жесткость конструкции.
- 6.Европейский стандарт ячейки 50x200
7. Измерение размера ячейки по осям прутков
- 8.Высшая геометрическая точность панели.
- 9.Повышенная прочность и коррозионная стойкость столбов
- 10.Премиальное качество ворот и калиток
- 11.Усовершенствованный крепеж
- 12.Сеть складов готовой продукции по всей России.

Просим Вас внимательно ознакомиться с условиями поставки товара, указанными в настоящем счете:

1. Осуществляя перечисление денежных средств на реквизиты компании или осуществляя прием товаров компании, Покупатель подтверждает свое согласие со всеми ниже перечисленными условиями поставки товара.
2. Счет действителен в течение 1 (одного) рабочего дня.
3. Погрузка товара осуществляется только в транспортные средства, приспособленные для перевозки товаров соответствующего вида.
4. Лицо, получающее товар, обязано предоставить Поставщику документ, подтверждающий его полномочия (доверенность, приказ, паспорт).
5. При самовывозе срок выборки товара со склада Поставщика должен быть согласован Покупателем за два рабочих дня до даты предполагаемой отгрузки, в противном случае прибывшее транспортное средство подлежит загрузке в порядке живой очереди.
6. При приемке товара от перевозчика Покупатель обязан в случае нарушения целостности упаковки или повреждения товара, а также расхождения по количеству составить акт с перевозчиком о недостатках товара и/или повреждения упаковки, либо прописать об обнаруженных недостатках/несоответствиях в накладных перевозчика. В противном случае претензии по качеству и количеству товара не принимаются.
7. Претензии о несоответствии товара по количеству и качеству принимаются в день отгрузки. В случае отсутствия претензий товар считается принятым по количеству и качеству.
8. В случае необоснованного отказа от принятия товара Покупателем, Поставщик вправе потребовать возмещение всех убытков, вызванных не обоснованным отказом.
9. Все возникающие споры и разногласия, стороны будут стремиться разрешать путем ведения переговоров с применением претензионного порядка продолжительностью 10 (десять) рабочих дней (максимальный срок ответа на претензию). При не достижении соглашения в процессе переговоров Стороны передают возникшие разногласия на рассмотрение Арбитражного суда Ростовской области.
10. Сканированные копии договора, спецификации, товарных и товарно-транспортных накладных и иных документов, связанных с ними, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, а также, подписанные электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи, допускаются в качестве письменных доказательств в суде.

Руководитель отдела



**Дудко А.Д.**  
расшифровка подписи

По интересующим вопросам обращайтесь по телефону 8 (800) 511-79-17

Работаем по всей России. Гарантия лучшей цены доставки.



WWW.PROPERIMETR.RU

## Европейское качество ограждений, честные сроки и лучшие цены от Производителя

Внимание! Сверьте реквизиты платежа! Счет действителен 1 рабочий день!

|  |       |                      |
|--|-------|----------------------|
| ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Ростов-на-Дону<br>Банк получателя | БИК   | 046015207            |
| ИНН 6163143528   | Сч. № | 30101810500000000207 |
| КПП 610201001  | Сч. № | 40702810326000005685 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПросторГрупп"<br>Получатель    |       |                      |

### Счет на оплату № П02301571/0 от 15 марта 2023

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ПросторГрупп", ИНН 6163143528, КПП 610201001, 346713, Ростовская обл, Аксайский р-н, Грушевская ст-ца, Грушевский выезд ул, дом № 4, литера А, оф. 11

Покупатель: Дарьин ЖСК, ИНН 7715187310, КПП 771501001

| № | Номенклатура  | Кол-во | Ед. | Цена      | Сумма     |
|---|---|--------|-----|-----------|-----------|
| 1 | Панель 3Д 1530x2530 д.3,8 (RAL 6005 (зеленый мох) яч.55x200)<br>Размер 1530x2530, горячеоцинкованный пруток диаметром 3,8, нанокерамическое покрытие +полимерное порошковое покрытие RAL 6005 (зеленый мох)   | 26     | шт  | 1 646,00  | 42 796,00 |
| 2 | Столб 60x40x1,4 высота 2500 (RAL 6005 (зеленый))<br>Цинковое покрытие + полимерное порошковое покрытие RAL 6005 (зеленый).<br>Комплектуется пластиковой заглушкой.  | 26     | шт  | 1 184,00  | 30 784,00 |
| 3 | Комплект скоба универсальная STAR с саморезом (RAL 6005 (зеленый))<br>Скоба круглая 'STAR' изготовлена из оцинкованного металла толщиной 3 мм. Наружный диаметр детали составляет 43 мм. Скоба имеет 8 крепежных выступов и крепежное отверстие в виде квадрата размером 7x7 мм. За счет круглой формы скобы значительно упрощается процесс монтажа, так как не требуется выравнивание соседних панелей по осям прутков | 90     | шт  | 82,00     | 7 380,00  |
| 4 | Калитка 1530x1000 д.4 (RAL 6005 (зеленый) яч. 50x200)<br>Каркас калитки выполнен из оцинкованной профильной трубы. Все сварные швы проходят антикоррозийную обработку. Заполнение: панель сварная из стальной оцинкованной проволоки с полимерным покрытием. Открывание вправо, наружу.   | 2      | шт  | 14 881,00 | 29 762,00 |

Итого: 110 722,00

В том числе НДС: 18 453,67

Всего наименований 4, на сумму 110 722,00 руб.

Сто десять тысяч семьсот двадцать два рубля 00 копеек

Ориентировочная стоимость услуги монтажа: 133 059 руб. 00 коп.

**Выезд на замер в любую точку страны и ближнего зарубежья!**

Расчет стоимости монтажа произведен из учета вышеперечисленных позиций в счете.

Точную стоимость услуги монтажа можно узнать заказав выезд на замер наших сотрудников, которые произведут точный замер параметров участка, составят план-проект ограждения, определяют наличие дополнительных работ, которые могут возникнуть при монтаже ограждения (перепады высот, наличие камней, кустарников, деревьев, пней, наличие подземных и наземных коммуникаций и т.д.).

#### Преимущества продукции компании ПроПериметр:

- 1.Срок службы до 60 лет.
- 2.Горячеоцинкованное покрытие 1 класса
- 3.Нанопокрывтие обеспечивает 100% адгезию (сцепление) слоя краски с цинком.
- 4.Полимерное покрытие устойчивое к ультрафиолету и осадкам.
- 5.V-образный гиб панели в 100 мм увеличивает жесткость конструкции.
- 6.Европейский стандарт ячейки 50x200
7. Измерение размера ячейки по осям прутков
- 8.Высшая геометрическая точность панели.
- 9.Повышенная прочность и коррозионная стойкость столбов
- 10.Премиальное качество ворот и калиток
- 11.Усовершенствованный крепеж
- 12.Сеть складов готовой продукции по всей России.

Просим Вас внимательно ознакомиться с условиями поставки товара, указанными в настоящем счете:

1. Осуществляя перечисление денежных средств на реквизиты компании или осуществляя прием товаров компании, Покупатель подтверждает свое согласие со всеми ниже перечисленными условиями поставки товара.
2. Счет действителен в течение 1 (одного) рабочего дня.
3. Погрузка товара осуществляется только в транспортные средства, приспособленные для перевозки товаров соответствующего вида.
4. Лицо, получающее товар, обязано предоставить Поставщику документ, подтверждающий его полномочия (доверенность, приказ, паспорт).
5. При самовывозе срок выборки товара со склада Поставщика должен быть согласован Покупателем за два рабочих дня до даты предполагаемой отгрузки, в противном случае прибывшее транспортное средство подлежит загрузке в порядке живой очереди.
6. При приемке товара от перевозчика Покупатель обязан в случае нарушения целостности упаковки или повреждения товара, а также расхождения по количеству составить акт с перевозчиком о недостатках товара и/или повреждения упаковки, либо прописать об обнаруженных недостатках/несоответствиях в накладных перевозчика. В противном случае претензии по качеству и количеству товара не принимаются.
7. Претензии о несоответствии товара по количеству и качеству принимаются в день отгрузки. В случае отсутствия претензий товар считается принятым по количеству и качеству.
8. В случае необоснованного отказа от принятия товара Покупателем, Поставщик вправе потребовать возмещение всех убытков, вызванных не обоснованным отказом.
9. Все возникающие споры и разногласия, стороны будут стремиться разрешать путем ведения переговоров с применением претензионного порядка продолжительностью 10 (десять) рабочих дней (максимальный срок ответа на претензию). При не достижении соглашения в процессе переговоров Стороны передают возникшие разногласия на рассмотрение Арбитражного суда Ростовской области.
10. Сканированные копии договора, спецификации, товарных и товарно-транспортных накладных и иных документов, связанных с ними, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, а также, подписанные электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи, допускаются в качестве письменных доказательств в суде.

Руководитель отдела



**Дудко А.Д.**  
расшифровка подписи

По интересующим вопросам обращайтесь по телефону 8 (800) 511-79-17





# КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Системы ограждений металлических сетчатые  
ТУ 5284-001-27214485-2016

3D по ТУ 5262-001-97495310-2011:

- ZINC-perimetr
- LIGHT-perimetr
- OPTIMA-perimetr
- PREMIUM-perimetr
- HARD-perimetr
- GARMONY-perimetr

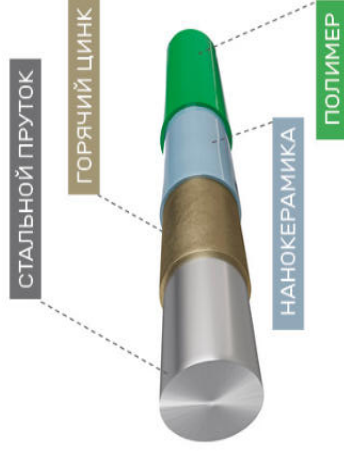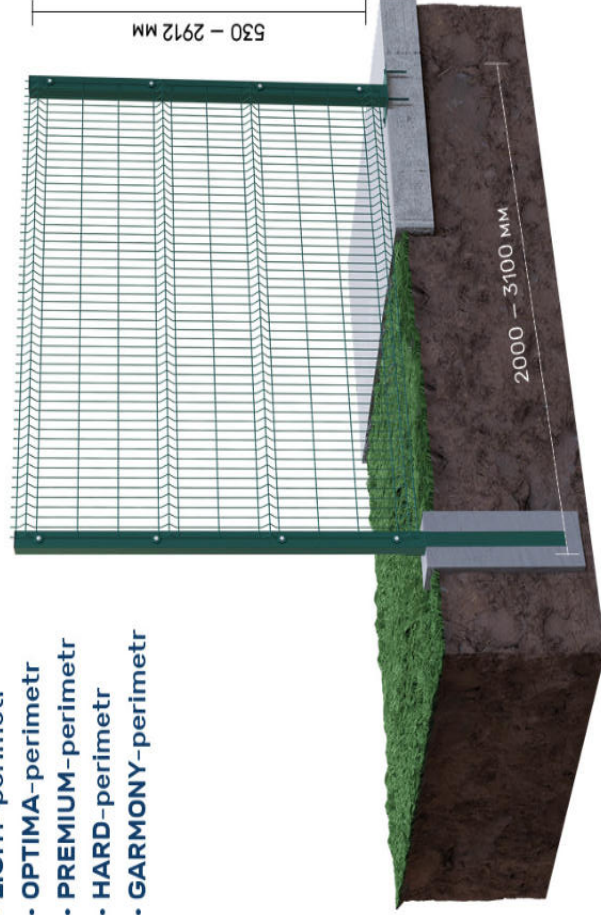

**Покрытие** — горячее цинкование 1 класса по ГОСТ + нанокерамическое покрытие + порошковое полимерное покрытие.

Для производства 3D панелей торговой марки «ПроПериметр» мы используем **самое мощное гибочное оборудование, не имеющего аналогов в России.**

**Уникальная геометрия V-образногогиба 3D панелей** обуславливает высокую устойчивость к деформации, прочность и жесткость готовой конструкции.



# СТАНДАРТНАЯ ЛИНЕЙКА РЕШЕНИЙ



Бесплатно по России | 8 (800) 511-67-39  
Экспортный отдел | +7 (495) 134-47-09

**Система ограждения ZINC-perimetr – экономичное решение без полимерного покрытия**

## Оптимально для:

- сельскохозяйственных объектов
- фермерских хозяйств
- садов и виноградников
- обширных территорий
- строительных площадок и временных заграждений

\* Постоянное наличие на складах

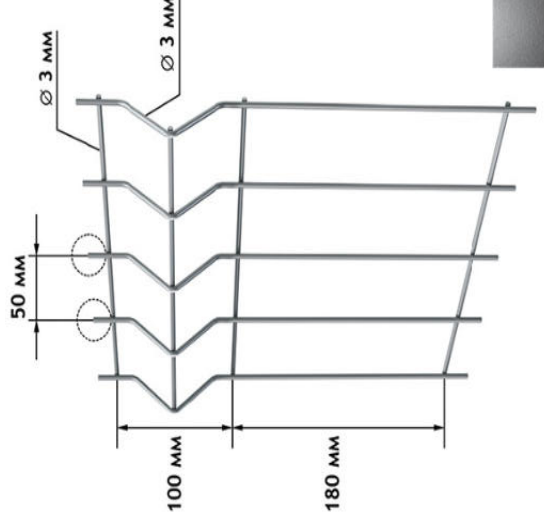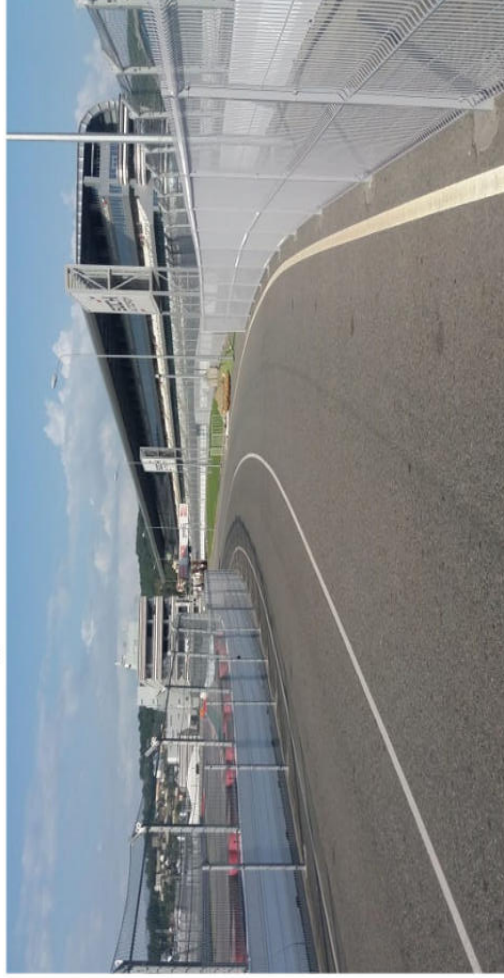

## Стандартные решения:

- Диаметр проволоки – 3,0 мм
- Высота панели – 1730 мм
- Ширина панели – 2500 мм
- Шаг вертикальных стержней – 50 мм
- Шаг горизонтальных стержней – 180 мм
- V-образный гиб – 100 мм
- Покрытие – горячий цинк
- Иные варианты исполнения по требованию заказчика

СРОК СЛУЖБЫ  
**60**  
ЛЕТ

**Zn**  
3 КЛАСС  
ПО ГОСТ

100 мм

AM

«ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ОГРАЖДЕНИЙ, ЧЕСТНЫЕ СРОКИ И ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ»




# СТАНДАРТНАЯ ЛИНЕЙКА РЕШЕНИЙ

Система ограждения LIGHT-perimetr – эстетика без функций силовой защиты

## Оптимально для:

- зон отдыха
- парков и скверов
- детских лагерей и оздоровительных учреждений
- медицинских учреждений
- парковок, паркингов и стоянок

\* Постоянное наличие на складах

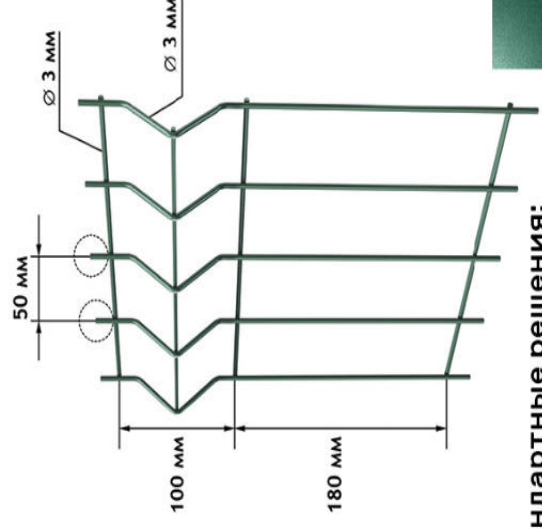

## Стандартные решения:

- Диаметр проволоки – 3,0 мм
- Высота панели – 1530, 1730 мм
- Ширина панели – 2500 мм
- Шаг вертикальных стержней – 50 мм
- Шаг горизонтальных стержней – 180 мм
- У-образный гиб – 100 мм
- Покрытие – горячий цинк+нанокерамика + порошковое полимерное покрытие
- Цвет – RAL 6005 «Зеленый мох»
- Иные варианты исполнения по требованию заказчика





# СТАНДАРТНАЯ ЛИНЕЙКА РЕШЕНИЙ

Система ограждения **GARMONY-perimetr** – эстетика, прочность и экономичность


## Оптимально для:

- загородных домов
- дачных участков
- складских помещений
- торговых центров
- крупных промышленных объектов

\* Постоянное наличие на складах



Бесплатно по России | 8 (800) 511-67-39  
Экспортный отдел | +7 (495) 134-47-09

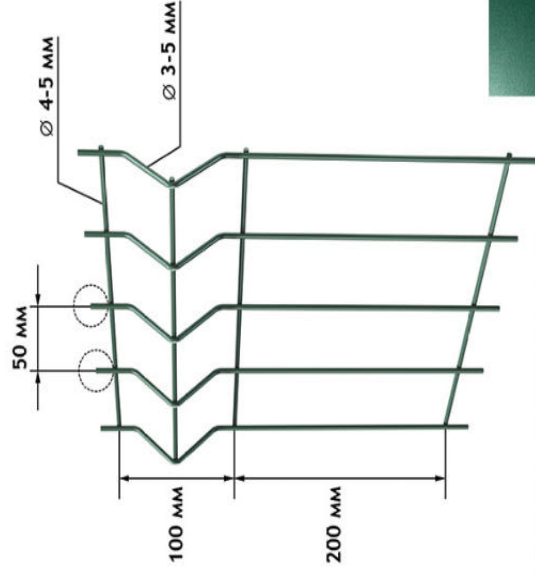

## Стандартные решения:

- Диаметр проволоки – 3/4; 4,0; 5,0 мм
- Высота панели – 1530, 1730, 2030, 2430 мм
- Ширина панели – 3000 мм
- Шаг вертикальных стержней – 50 мм
- Шаг горизонтальных стержней – 200 мм
- У-образный гиб – 100 мм
- Покрытие – горячий цинк+нанокерамика+ порошковое полимерное покрытие
- Цвет - RAL 6005 «Зеленый мох»
- Иные варианты исполнения по требованию заказчика

СРОК СЛУЖБЫ  
**60**  
ЛЕТ

**Zn**  
ТЕХНИКА  
ПО ГОСТ



«ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ОГРАЖДЕНИЙ, ЧЕСТНЫЕ СРОКИ И ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ»






# СТАНДАРТНАЯ ЛИНЕЙКА РЕШЕНИЙ

Система ограждения ОРТИМА-perimetr –  
ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА-ПРОЧНОСТЬ

## Оптимально для:

- коттеджных поселков
- городских жилых фондов
- частных домов и дачных участков
- коммунальных объектов
- складских территорий

\* Постоянное наличие на складах

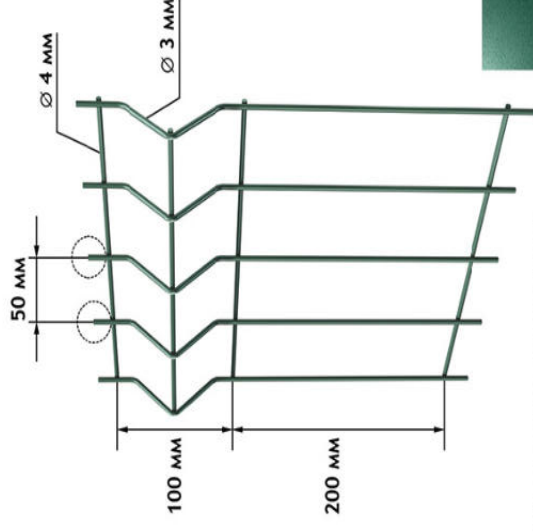

## Стандартные решения:

- Диаметр проволоки – 3,0 мм; 4,0 мм
- Высота панели – 1730, 2030 мм
- Ширина панели – 2500 мм
- Шаг вертикальных стержней – 50 мм
- Шаг горизонтальных стержней – 200 мм
- V-образный гиб – 100 мм
- Покрытие – горячий цинк+нанокерамика + порошковое полимерное покрытие
- Цвет – RAL 6005 «Зеленый мох»
- Иные варианты исполнения по требованию заказчика

ПРОЧ СЛУЖИТЬ  
**60**  
ЛЕТ

**Zn**  
ПОКРЫТИЕ



[properimetr.ru](http://properimetr.ru) | [zakaz@properimetr.ru](mailto:zakaz@properimetr.ru)

# СТАНДАРТНАЯ ЛИНЕЙКА РЕШЕНИЙ

## Система ограждения PREMIUM-perimetr – золотой стандарт прочности

### Оптимально для:


- общеобразовательных учреждений
- детских садов
- разграничения пешеходной зоны и автодорог
- спортивных площадок, теннисных кортов
- футбольных полей и стадионов

\* Постоянное наличие на складах



«ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ОГРАЖДЕНИЙ, ЧЕСТНЫЕ СРОКИ И ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ»

Бесплатно по России | 8 (800) 511-67-39  
Экспортный отдел | +7 (495) 134-47-09

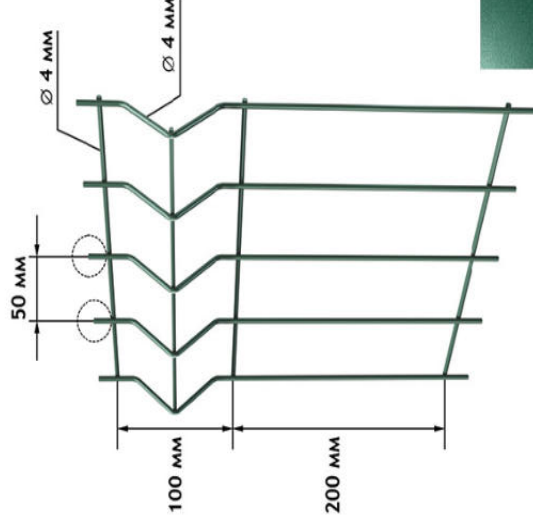

### Стандартные решения:

- Диаметр проволоки – 4,0 мм
- Высота панели – 1730, 2030, 2430 мм
- Ширина панели – 2500 мм
- Шаг вертикальных стержней – 50 мм
- Шаг горизонтальных стержней – 200 мм
- V-образный гиб – 100 мм
- Покрытие – горячий цинк+нанокерамика+порошковое полимерное покрытие
- Цвет – RAL 6005 «Зеленый мох»
- Иные варианты исполнения по требованию заказчика

СРОК СЛУЖБЫ  
60  
ЛЕТ

Zn  
ПОКРЫТИЕ

100 мм

50 мм

200 мм

НАНОПОРЫШКИ






# СТАНДАРТНАЯ ЛИНЕЙКА РЕШЕНИЙ

## Система ограждения HARD-perimetr – усиленная защита Вашей территории

### Оптимально для:

- объектов с повышенными требованиями к безопасности
- режимных и военных учреждений
- постов
- аэропортов, автовокзалов, морских портов
- железнодорожных объектов и станций
- спортивных площадок

\* Постоянное наличие на складах

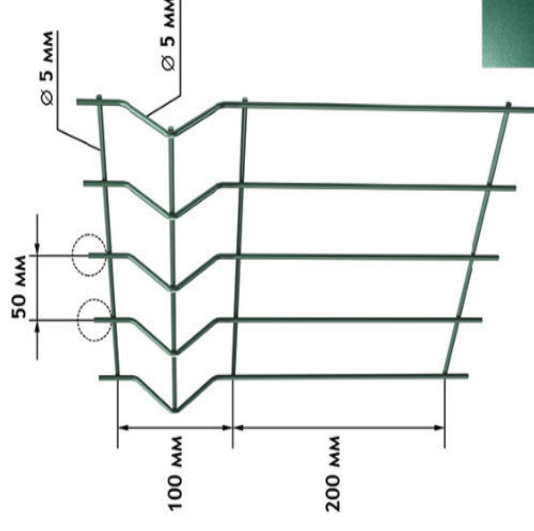

### Стандартные решения:

- Диаметр проволоки – 5,0 мм
- Высота панели – 2030, 2430 мм
- Ширина панели – 2500 мм
- Шаг вертикальных стержней – 50 мм
- Шаг горизонтальных стержней – 200 мм
- U-образный гиб – 100 мм
- Покрытие – горячий цинк+нанокерамика + порошковое полимерное покрытие
- Цвет – RAL 6005 «Зеленый мох»
- Иные варианты исполнения по требованию заказчика




properimetr.ru | zakaz@properimetr.ru

## Системы ограждений металлических сетчатые

### 2D по ТУ 5262-001-97495310-2011:

- 2D панель без V-образного изгиба
- 2D панель с двойным горизонтальным прутком

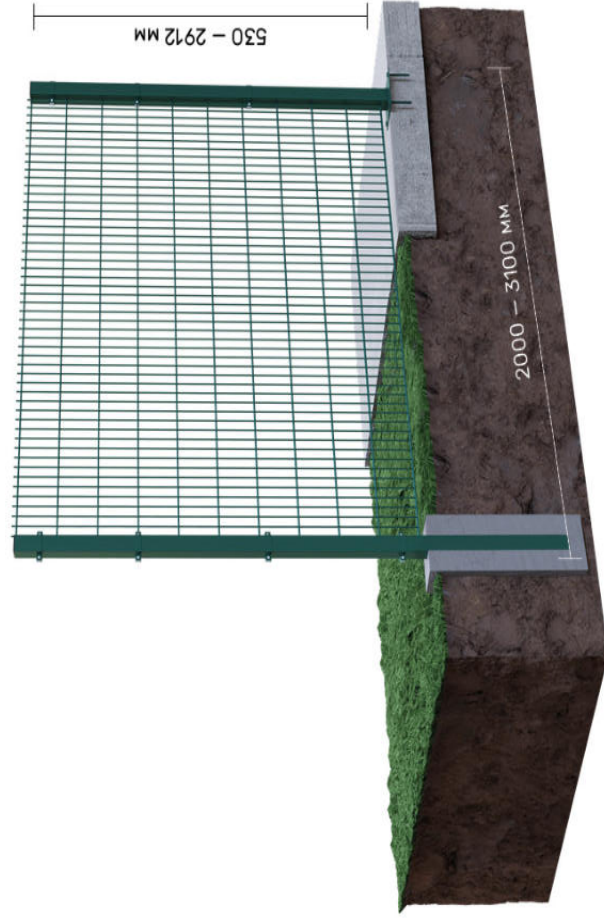

### Варианты исполнения:

- Диаметр проволоки – 3 - 8/8 мм
- Высота панели – 530 - 2912 мм
- Ширина панели - до 3100 мм
- Диапазон размера между вертикальными стержнями: 20 - 300 мм (с шагом 5 мм)
- Диапазон размера между горизонтальными стержнями: 50 - 300 мм (с шагом 50 мм)
- Покрытие - горячее цинкование 1 класса по ГОСТ + нанокерамическое покрытие + порошковое полимерное покрытие
- Любой цвет по таблице RAL






# КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ

## Столбы




Индивидуальная разработка  
по запросу клиента

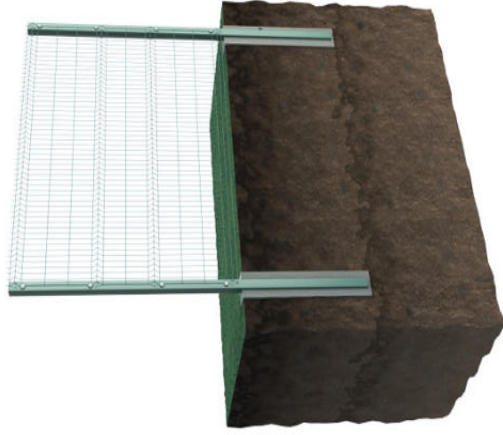


### Варианты монтажа:

- Под бетонирование

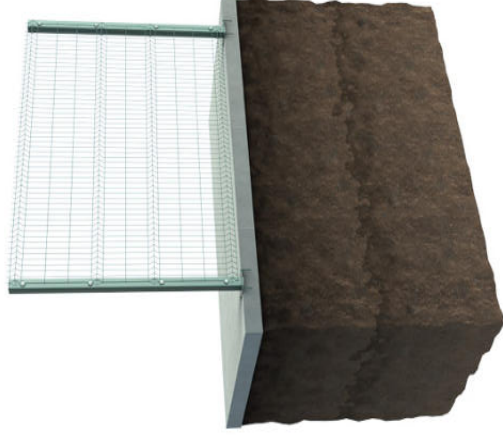

- На существующее основание

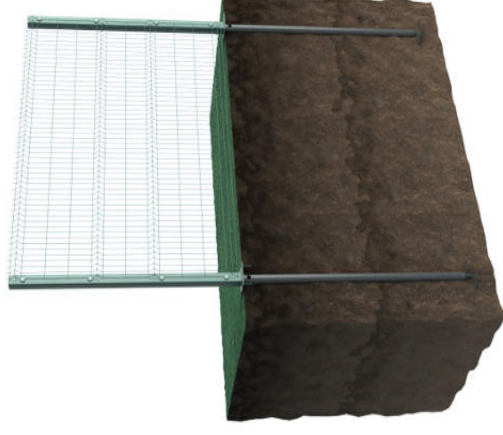

- На свайный фундамент



[properimetr.ru](http://properimetr.ru) | [zakaz@properimetr.ru](mailto:zakaz@properimetr.ru)

### Стандартные решения:

- Высота: от 1000 до 6000 мм
- Сечение: 40x60, 60x60, 80x80 мм
- Толщина стенки: 1,4; 1,6; 2,0 мм
- Способ монтажа: под бетонирование, установка на существующее основание (с подпятником)
- Тип покрытия: цинк; цинк+порошковое полимерное покрытие
- Цвет: любой по таблице RAL

### Варианты исполнения:

- Высота: от 1000 до 1750 мм
- Сечение: от 60x40 до 160x160 мм
- Толщина стенки: от 1,2 до 5,0 мм
- Тип покрытия: цинк; цинк+порошковое полимерное покрытие; цинкопокрытый грунт+порошковое полимерное покрытие (для черного металла)
- Цвет: любой по таблице RAL

### Стандартная комплектация:

- Заглушка пластиковая (в соответствии с сечением столба)

## Винтовые сваи

### Особенности:

- Типы: лопастная
- Высота: от 500 до 6000 мм
- Диаметр: от 57 до 219 мм



\* Постоянное наличие на складах

### Преимущества наших столбов:

- Любые типоразмеры, цвета
- Повышенная прочность и коррозионная стойкость столбов
- Горячеоцинкованное покрытие 1 класса
- Полимерное покрытие устойчивое к ультрафиолету и осадкам
- Различные варианты исполнения по желанию заказчика
- Обработка цинконаполненным грунтом



«ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ОГРАЖДЕНИЙ, ЧЕСТНЫЕ СРОКИ И ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ»



# КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ

Калитки



Индивидуальная разработка  
по запросу клиента



[properimetr.ru](http://properimetr.ru) | [zakaz@properimetr.ru](mailto:zakaz@properimetr.ru)



### Стандартные решения:

- Высота: 1530, 1730, 2030, 2430 мм
- Ширина: 1000, 1500, 2000 мм
- Диаметр прутка: 3,0; 3/4; 4,0; 5,0 мм
- Тип покрытиями: цинк+порошковое полимерное покрытие
- Цвет: RAL 6005 «Зеленый мох»  
RAL 9006 «Бело-алюминиевый»
- Способ монтажа: под бетонирование, установка на бетонное основание (с подпятником)



\* Постоянное наличие на складах

### Варианты исполнения:

- Высота: от 530 до 3030 мм
- Ширина: от 800 до 2000 мм
- Диаметр прутка: 3,0 – 6,0 мм
- Тип покрытиями: цинк+порошковое полимерное покрытие
- Цвет: любой по таблице RAL

- Комплектация любыми замками, петлями и фурнитурой по желанию заказчика
- Заполнение полотна материалом по желанию заказчика
- Электромеханический замок, электромагнитный замок
- Установка доводчика
- Регулируемые петли

### Стандартная комплектация:

- Опорные столбы оцинкованные с заглушками
- Замок врезной с ответной планкой
- Комплект ручки
- Демпферные резинки
- Крепеж и комплектующие для монтажа

### Преимущества наших калиток:

- Любые варианты исполнения, цвета и комплектация
- Премиальное качество
- Применение только оцинкованных комплектующих
- Лучшая фурнитура, полная комплектация для монтажа под ключ
- Все сварные швы на наших изделиях проходят контроль качества и после сварки подвергаются повторной обработке цинком

### Возможная комплектация:

- Облегченные или усиленные опорные столбы

«ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ОГРАЖДЕНИЙ, ЧЕСТНЫЕ СРОКИ И ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ»






# КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ

Ворота распашные



Индивидуальная разработка  
по запросу клиента

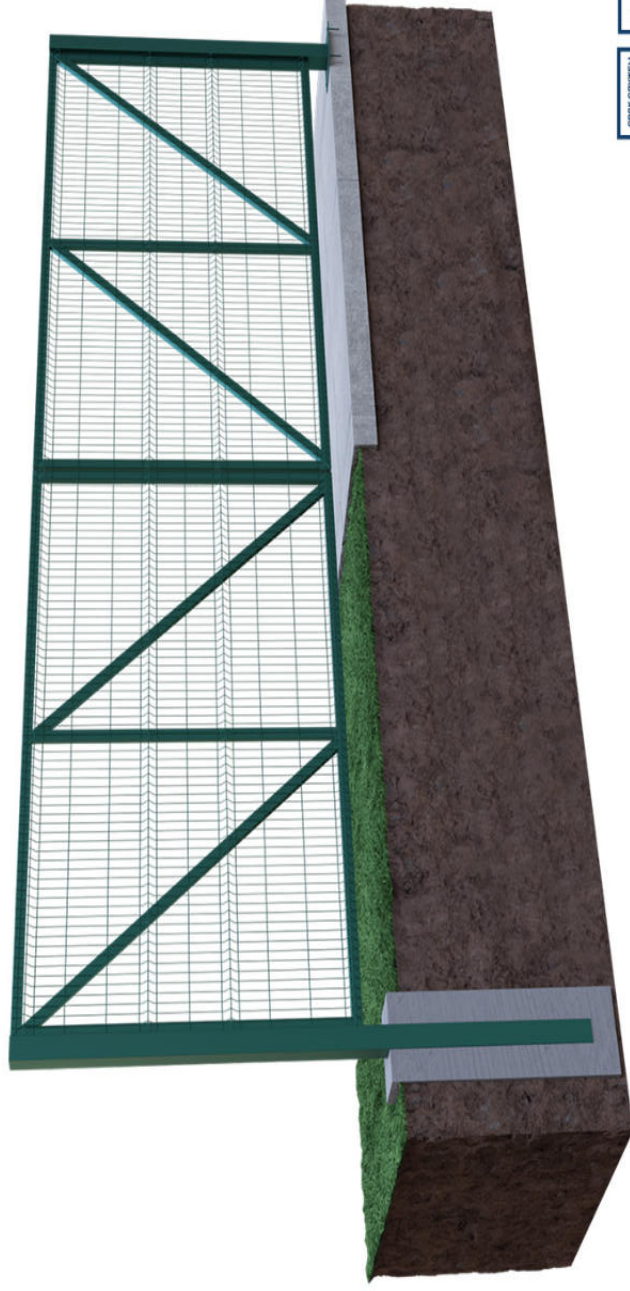

60  
ЛЕТ

Zn  
ПОКРЫТИЕ  
ПО ГОСТ



[properimetr.ru](http://properimetr.ru) | [zakaz@properimetr.ru](mailto:zakaz@properimetr.ru)



\* Постоянное наличие на складах

### Стандартные решения:

- Высота: 1530, 1730, 2030, 2430 мм
- Ширина: 4000, 5000, 6000 мм
- Диаметр прутка: 3,0; 3/4; 4,0; 5,0 мм
- Тип покрытия: цинк+порошковое полимерное покрытие
- Цвет: RAL 6005 «Зеленый мох»  
RAL 9006 «Бело-алюминиевый»
- Способ монтажа: под бетонирование, установка на бетонное основание (с подпятником)

### Варианты исполнения:

- Высота: от 530 до 2430 мм
- Ширина: от 1500 до 6000 мм
- Диаметр прутка: 3,0 - 6,0 мм
- Тип покрытиями: цинк+порошковое полимерное покрытие
- Цвет: любой по таблице RAL
- Привод: автоматический

### Стандартная комплектация:

- Опорные столбы с заглушками
- Крепление под навесной замок
- Ригель фиксации к грунту
- Крепеж и комплектующие для монтажа

### Возможная комплектация:

- Облегченные или усиленные опорные столбы
- Комплектация любыми замками, петлями и фурнитурой заказчика

- Заполнение полотна материалом по желанию заказчика
- Электромеханический замок, электромагнитный замок
- Автоматический привод
- Регулируемые петли

### Преимущества наших ворот распашных:

- Любые варианты исполнения, цвета и комплектация
- Разработка чертежей и уникальных решений по требованиям заказчика
- Премиальное качество
- Применение только оцинкованных комплектующих
- Лучшая фурнитура, полная комплектация для монтажа под ключ
- Все сварные швы на наших изделиях проходят контроль качества и после сварки подвергаются повторной обработке цинком

«ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ОГРАЖДЕНИЙ, ЧЕСТНЫЕ СРОКИ И ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ»




# КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ

Ворота откатные



Индивидуальная разработка  
по запросу клиента

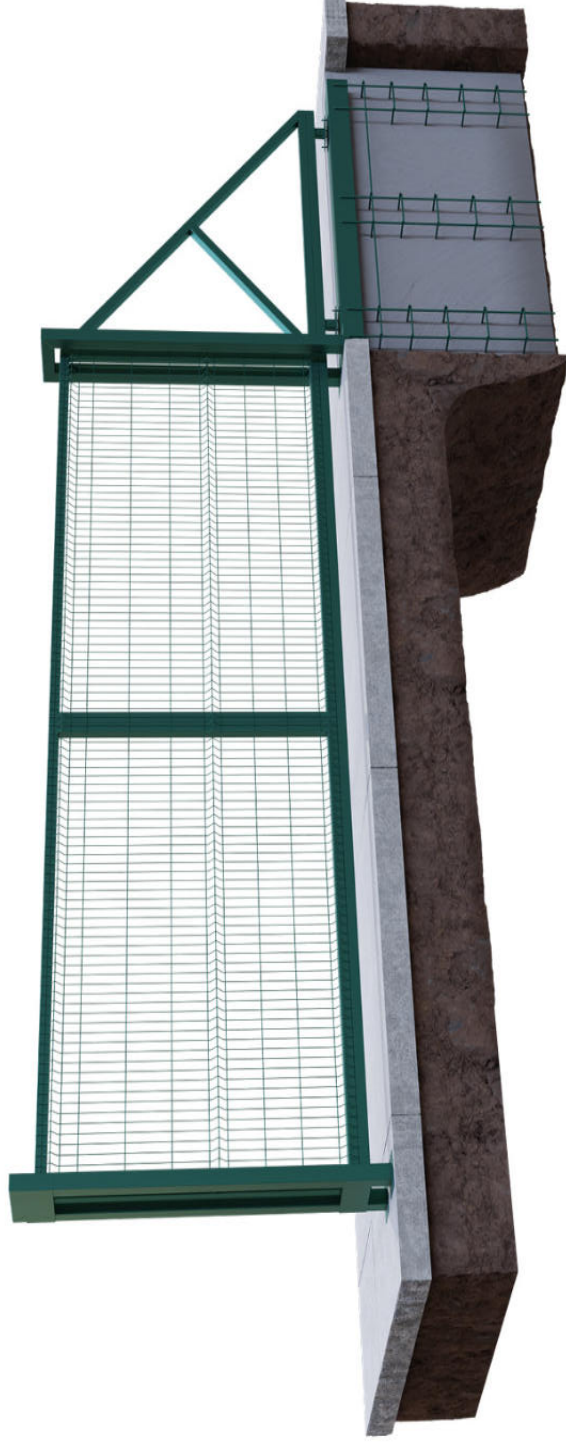

СРОК СЛУЖБЫ  
**60**  
ЛЕТ

**ZN**  
КРАСКИ  
ПО ГОСТ



[properimetr.ru](http://properimetr.ru) | [zakaz@properimetr.ru](mailto:zakaz@properimetr.ru)





\* Постоянное наличие на складах

### Стандартные решения:

- Высота: 1530, 2030, 2430 мм
- Ширина: 4000, 5000, 6000 мм
- Диаметр прутка: 3,0; 3/4; 4,0; 5,0 мм
- Тип покрытиями: цинк+порошковое полимерное покрытие
- Цвет: RAL 6005 «Зеленый мох»
- RAL 9006 «Бело-алюминиевый»
- Способ монтажа: под бетонирование, установка на бетонное основание (с подпятником)

### Варианты исполнения:

- Высота: от 1530 до 2430 мм
- Ширина: от 1000 до 25000 мм
- Диаметр прутка: от 3,0 до 6,0 мм
- Тип покрытиями: цинк+порошковое полимерное покрытие
- Цвет: любой по таблице RAL
- Число створок: одностворчатые; двухстворчатые
- Типы: консольные; рельсовые
- Принцип открывания: механические; автоматические

### Стандартная комплектация:

- П-образные столбы
- Комплект роликов
- Комплект кронштейнов
- Комплект улавливателей
- Крепеж и комплектующие для монтажа

### Для автоматических ворот дополнительно:

- Привод с комплектом пультов дистанционного управления
- Зубчатая рейка

### Преимущества наших ворот откатных:

- Лучшие комплектующие от известных производителей
- Любые варианты исполнения, цвета и комплектация
- Разработка чертежей и уникальных решений по требованиям заказчика
- Премиальное качество
- Применение только оцинкованных комплектующих
- Все сварные швы на наших изделиях проходят контроль качества и после сварки подвергаются повторной обработке цинком
- Контрольная сборка перед отправкой клиенту

«ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ОГРАЖДЕНИЙ, ЧЕСТНЫЕ СРОКИ И ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ»





# КРЕПЛЕНИЯ

## Комплект скоба STAR универсальная

- Форма: круглая
- Вариант крепления: болт; болт+антивандальная гайка+саморез
- Толщина: 3 мм (усиленная)
- Тип покрытия: цинк; цинк+порошковое полимерное покрытие
- Цвет: любой по таблице RAL



### Стандартная комплектация:

- Саморез
- Болт+гайка+шайба
- Болт+антивандальная гайка+шайба

### Особенности данного типа крепления:

- Уникальная форма облегчающая и ускоряющая монтаж
- Усиленная на 50% толщина
- Регулируемый зазор между сетками



## Комплект скоба универсальная

- Форма: прямоугольная
- Вариант крепления: болт; болт+антивандальная гайка+саморез
- Толщина: 2 мм
- Тип покрытия: цинк+порошковое полимерное покрытие; цинк
- Цвет: любой по таблице RAL



### Стандартная комплектация:

- Саморез
- Болт+гайка+шайба
- Болт+антивандальная гайка+шайба

### Особенности данного типа крепления:

- Традиционный недорогой, простой в монтаже тип крепления
- Можно использовать для соединения панелей между собой






# КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ

## Столбы




Индивидуальная разработка  
по запросу клиента

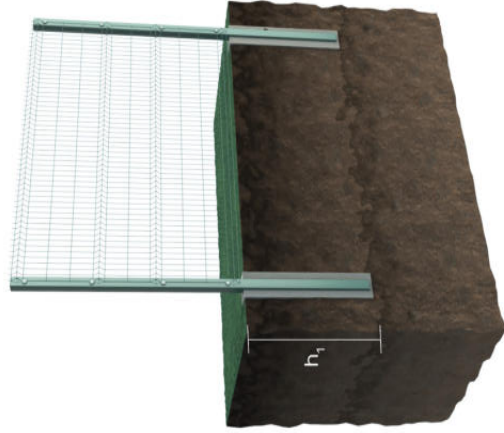

### Варианты монтажа:

- Под бетонирование

$h_1$  - глубина бетонирования  
опорного столба зависит от глубины  
промерзания грунта

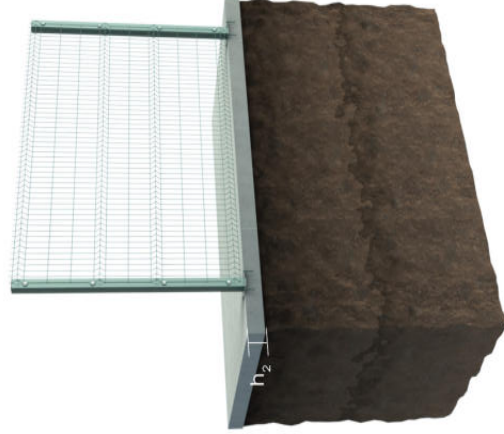

- На существующее основание

$h_2$  - подбор длины анкерного болта  
зависит от толщины существующего  
основания



- На свайный фундамент

$h_3$  - длина сваи по требованию заказчика



[properimetr.ru](http://properimetr.ru) | [zakaz@properimetr.ru](mailto:zakaz@properimetr.ru)



# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

## Кронштейны

### Стандартные решения:

- Тип профиля: уголок
- Размер профиля: 25x25 мм
- Толщина профиля: 2,0 мм
- Форма: V-образные, Г-образные
- Для проволоки типа: СББ-500, ПББ-500, струна
- Тип покрытия: цинк; цинк+порошковое полимерное покрытие
- Цвет: RAL 6005 «Зеленый мох»

### Варианты исполнения:

- Размер профиля: 20x20 — 50x50 мм
- Толщина профиля: 2,0 — 4,0 мм
- Форма: V-образные, Г-образные, I-образные, L-образные
- Используется для установки СББ от 500 до 950, ПББ от 500 до 950, струны любого размера, сетчатых панелей
- Тип покрытия: цинк; цинк+порошковое полимерное покрытие
- Цвет: любой по таблице RAL

### Стандартная комплектация:

- Болты, гайки, шайбы, саморезы, скоба для крепления СББ

## Козырьковое ограждение

### Стандартные решения:

- Тип: СББ, ПББ
- Диаметр: 500 мм
- Количество витков: 50
- Количество клепок: 3
- Количество метров в бухте: 10
- Толщина сердечника: 2,5 мм

### Варианты исполнения:

- Тип: СББ, ПББ, сетчатая панель
- Ширина панели: 600, 750, 900
- Количество витков: 40-70
- Количество клепок: 5

## Противоподкопные ограждения

### Особенности:

- Высота: от 300 до 2000 мм
- Ширина: от 2000 до 3100 мм
- Диаметр прутков: от 3 до 16 мм
- Ячейка: 20x50 - 300x300 мм
- Тип: проволочные; арматурные



# УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОГРАЖДЕНИЙ НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА

СРОК СЛУЖБЫ  
**60**  
ЛЕТ

## Срок службы до 60 лет

Использование при производстве систем ограждения уникальной технологии-нанокерамического покрытия, обеспечивает антикоррозийную защиту и самый высокий в отрасли срок подтвержденный техническим заключением.

**Zn**  
1 КЛАСС  
ПО ГОСТ

## Горячеоцинкованное покрытие 1 класса

Горячеоцинкованное покрытие 1 класса по ГОСТ 3282-74, обеспечивает антикоррозионную устойчивость и увеличение срока службы готовой металлической конструкции.

НАНОПОКРЫТИЕ

## Нанопокрытие обеспечивает 100% адгезию (сцепление) слоя краски с цинком

Уникальная формула нанопокрытия на основе циркония обеспечивает отличную адгезию порошкового полимерного покрытия к металлу и позволяет достичь высочайших антикоррозионных свойств покрытия. В результате обработки металла образуется беспористое покрытие, которое прочно связано с поверхностью металла ковалентными связями.


///li\*\*

## Полимерное покрытие устойчивое к ультрафиолету и осадкам

В производстве используются высококлассные порошковые краски премиального класса, предназначенные для эксплуатации на открытом воздухе, прошедшие комплекс испытаний на устойчивость к атмосферному воздействию.







**Измерение размера ячейки по осям прутков, европейский стандарт ячейки 50x200**

Мы измеряем размер ячейки по осям близлежащих прутков, согласно требованиям ГОСТ 26433.1-89, что повышает число вертикальных прутков в стандартной панели длиной 2500 мм на 4 прутка. Таким образом, при измерении ячейки по осям прутков мы получаем на 8% больше прутков в панели шириной 2500 мм, чем при измерении ячейки между прутками. Размер ячейки 50x200 мм обуславливает повышенное число прутков панели, что способствует увеличению прочности секции на 16%.



**V-образный гиб панели в 100 мм увеличивает жесткость конструкции**

Уникальная геометрия гига 3D панелей обуславливает высокую устойчивость к деформации, прочность и жесткость готовой конструкции. Применение в производстве самого мощного гибочного оборудования, не имеющего аналогов в России.



**Высшая геометрическая точность панели**

Уникальное оборудование постоянного тока с электродами из бериллиевой бронзы позволяет минимизировать сварочные деформации, обеспечивая идеальную плоскость и отклонение диагоналей панели не более 5 мм, что соответствует высшим европейским стандартам.



**Повышенная прочность и коррозионная стойкость столбов**

Применение только горячеоцинкованных столбов с точной номинальной толщиной стенки обеспечивает повышение прочности и долговечности системы ограждения. Мы осуществляем тотальный контроль сырья, исключаем из переработки сырье с отрицательным отклонением толщины стенки от номинала и никогда его не используем в производстве.




**Премиальное качество ворот и калиток, усовершенствованный крепеж**

Применение только оцинкованных комплектующих для входных групп, лучшая фурнитура, полная комплектация для монтажа под ключ, к тому же мы единственная компания, которая цинкует сварные швы на входных группах и дополнительных системах ограждений. Уникальный крепеж имеет усиленную на 50% толщину металла и специальную форму, облегчающую монтаж. Использование нашего усовершенствованного крепежа повышает прочность смонтированной системы ограждения от «зава-ливания» на 20% по сравнению с конкурентными аналогами, без удорожания компонентов.





## МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ

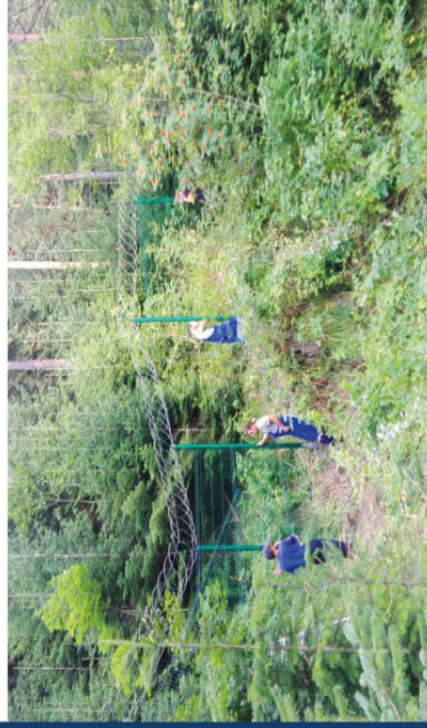

properimetr.ru | [zakaz@properimetr.ru](mailto:zakaz@properimetr.ru)



## Специалисты нашей компании оказывают полный спектр услуг в сфере монтажа ограждений от консультирования до установки «под ключ»

- консультации монтажников заказчика нашими специалистами
- выезд на замер
- обследование линии монтажа и грунтов
- оформление проектно-сметной документации
- шеф-монтаж
- профессиональный монтаж силами штатной бригады специалистов
- монтаж объекта «под ключ»
- гарантия на проделанные работы

### Почему делать монтаж с нами лучше?

Мы **более десяти лет** работаем в этой сфере

Мы **досконально знаем все особенности** нашей продукции на всех стадиях производства, монтажа и эксплуатации

У нас работают **высокопрофессиональные специалисты**, имеющие огромный опыт в области монтажа сварных ограждений

Мы **несем полную ответственность** за результат



Бесплатно по России | **8 (800) 511-67-39**  
Экспортный отдел | **+7 (495) 134-47-09**

«ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ОГРАЖДЕНИЙ, ЧЕСТНЫЕ СРОКИ И ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ»





# ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Системы ограждения торговой марки «ПроПериметр» сертифицированы – это позволяет использовать их при ограждении объектов различного назначения и требований к безопасности.

**Проектно-инженерное подразделение нашей компании оказывает услуги:**

- полный цикл проектирования систем ограждения
- разработка производственно-технических решений по отдельным компонентам системы ограждения в соответствии с требованиями заказчика
- изготовление чертежей любой сложности
- разработка документации КМД и КМ
- разработка сметной документации
- адаптация проектов под российские стандарты, региональные и отраслевые требования

**Мы предлагаем комплексные решения и системный подход к ограждению строительных объектов.**







# КРЕПЛЕНИЯ

## Комплект скоба STAR универсальная

- Форма: круглая
- Вариант крепления: болт; болт+антивандалная гайка; саморез
- Толщина: 3 мм (усиленная)
- Тип покрытия: цинк; цинк+порошковое полимерное покрытие
- Цвет: любой по таблице RAL



### Стандартная комплектация:

- Саморез
- Болт+гайка+шайба
- Болт+антивандалная гайка+шайба



### Особенности данного типа крепления:

- Уникальная форма облегчающая и ускоряющая монтаж
- Усиленная на 50% толщина
- Регулируемый зазор между сетками

## Комплект скоба универсальная

- Форма: прямоугольная
- Вариант крепления: болт; болт+антивандалная гайка; саморез
- Толщина: 2 мм
- Тип покрытия: цинк; цинк+порошковое полимерное покрытие
- Цвет: любой по таблице RAL



### Стандартная комплектация:

- Саморез
- Болт+гайка+шайба
- Болт+антивандалная гайка+шайба



### Особенности данного типа крепления:

- Традиционный недорогой, простой в монтаже тип крепления
- Можно использовать для соединения панелей между собой

properimetr.ru | zakaz@properimetr.ru





## О КОМПАНИИ

**Компания «ПроПериметр»** – один из крупнейших в России производителей и поставщиков сварных сетчатых ограждений. Последние 10 лет мы занимаемся разработкой, испытаниями, производством, поставками и монтажом систем ограждения: ежегодно мы производим более 500 км ограждений. Ответственность и честность в сотрудничестве – наше деловое кредо.



**ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО  
ОГРАЖДЕНИЙ, ЧЕСТНЫЕ  
СРОКИ И ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ОТ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

Бесплатно по России | 8 (800) 511-67-39  
Экспортный отдел | +7 (495) 134-47-09



Только высококачественное сырье  
и Европейские стандарты производства



Гарантия лучшей цены на системы  
ограждения от производителя



Изготовление ограждений любых  
размеров и цветов



Складское наличие по всей России



Проектирование и монтаж под ключ



Быстрая доставка по стране

«ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ОГРАЖДЕНИЙ, ЧЕСТНЫЕ СРОКИ И ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ»



## Наша компания:

**Входит в реестр** поставщиков крупных промышленных, энергетических, сельскохозяйственных, строительных, нефте - и газоперерабатывающих отраслей;

**Работает** с федеральными, муниципальными и коммерческими заказчиками;

**Имеет аккредитацию** на всех государственных площадках, **Отличается** богатым опытом работы по 44 и 223 Федеральным законам, а также коммерческим закупкам.

**Является поставщиком** по государственным оборонным заказам в рамках участия в закрытых закупках  
Благодаря активному неоднократному участию в конкурсах и положительному опыту повторного сотрудничества с заказчиками через прямые закупки, ежегодный прирост тендерных продаж составляет порядка 30%.

В нашей компании работают только профессионалы. Для каждого специалиста компании обязательным условием является непрерывное обучение и совершенствование своих навыков, отслеживание малейших изменений в области государственных и коммерческих закупок.



«ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ОГРАЖДЕНИЙ, ЧЕСТНЫЕ СРОКИ И ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ»





# СКЛАДСКАЯ СЕТЬ И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

Широкая складская сеть по всей территории РФ:

- Москва
- Санкт-Петербург
- Казань
- Самара
- Ростов-на-Дону

Представительства в регионах РФ:

- ЦФО – Воронеж, Балашиха
- СКФО – Ставрополь, Грозный, Махачкала
- ЮФО – Краснодар, Сочи, Волгоград
- Крым – Севастополь
- ПФО – Уфа, Пермь, Нижний Новгород
- УФО – Челябинск, Екатеринбург
- СФО – Новосибирск
- ДВФО – Владивосток



## Развитая логистика:

**Оперативная поставка комплектов ограждений** потребителям в самые удаленные уголки России и ближнего зарубежья — без посредников;

**Доставка продукции любым удобным для клиента способом** по самой выгодной цене;

**Мы работаем только с проверенными транспортными компаниями** и контролируем сохранность груза;

**Доставка в страны ближнего зарубежья**

[properimetr.ru](http://properimetr.ru)

[zakaz@properimetr.ru](mailto:zakaz@properimetr.ru)





## РАБОТА С ОСОБЫМИ КЛИЕНТАМИ И ТЕНДЕРЫ

За время работы у нас сложились доверительные партнерские отношения более чем с **3000 компаний**, которые и по сей день являются нашими постоянными клиентами. Большинство из них работают с нами по индивидуальной партнерской программе.



Бесплатно по России | 8 (800) 511-67-39  
Экспортный отдел | +7 (495) 134-47-09

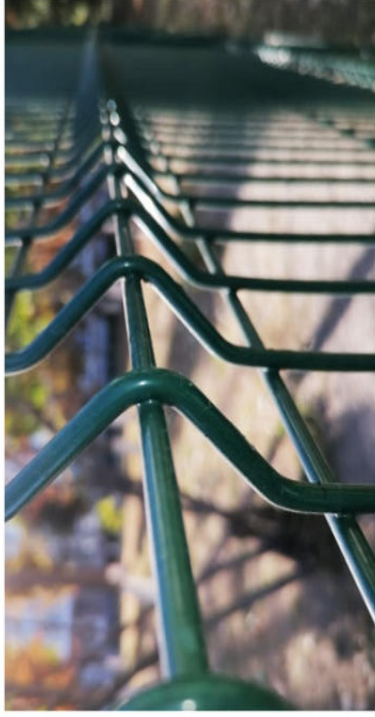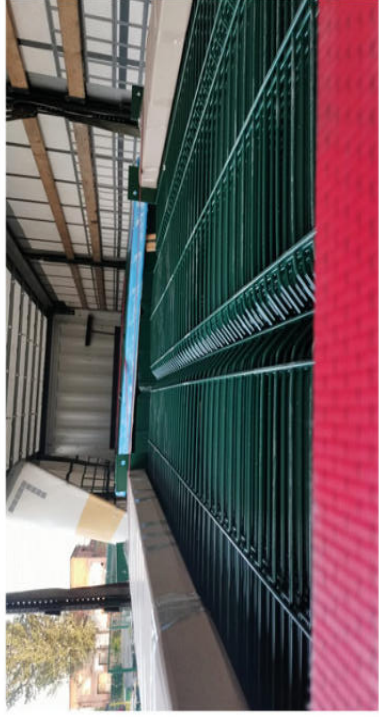

«ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ОГРАЖДЕНИЙ, ЧЕСТНЫЕ СРОКИ И ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ»