

АКТ  
обнаружения неисправности гидроаккумуляторов (ГА) ВЗУ

18.03.2024г.

Мы нижеподписавшиеся составили настоящий акт о нижеследующем:

При осмотре и проверке давления в ГА обнаружены следующие недостатки:

- нарушена герметичность мембраны (при попытке подкачки давления в ГА – давление не поднимается, а происходит бурление, что свидетельствует о негерметичности мембраны).
- год выпуска 1999 и 2001 – срок службы 10 лет.
- замена мембран нецелесообразна в виду коррозии корпуса и фланцев.

Сантехник ЖСК «Дарьин»  М.А. Евполов

Гл. инженер ЖСК «Дарьин»  М.А. Мильяненко

Спецификация работ.

№ п/п	Наименование	Кол-во	Стоимость	Цена
1	Увеличение проема в стене	2	12 000,00	24 000,00
2	Демонтаж и монтаж гидробаков	3	15 000,00	45 000,00
3	Транспортные расходы	1	2 500,00	2 500,00
Итого:				71 500,00

НДС не облагается.

Сварочные работы выполняются силами Заказчика.

Комплект трубной обвязки закупается отдельно и передается по чеку.

**Примечания.**

Гарантия на работы – 12 месяца.

Исполнитель  
Екимова Наталья  
8-926-318-18-00



Арсеньев С.Р.

проверено И.С. ИССК «Дорсин»  
Мельниченко И.А.

Наименование и адрес Поставщика:  
**АРСЕНЬЕВ СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ (ИП)**  
улица Соколиной Горы 9-я, д. 13, кв./оф. 37, г. Москва  
ИНН: 771920941981  
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"  
БИК: 044525593  
Кор. счёт : 30101810200000000593

---

КП № 2024-00211 от 27.03.2024  
Исполнитель: Екимова Наталья  
+7 926 318 18 00

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ И ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ**

**ДЛЯ КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА  
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО  
АДРЕСУ:**

Московская область, ДСК Дарьин

**Коммерческое предложение  
№2024-398 от 28.03.2024 года.**

Наименование и адрес Участника:  
Общество с ограниченной ответственностью «ИТЭК» (ООО «ИТЭК») 117218, г.  
Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 5.

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во (шт)	Ед.	Цена за ед. в руб. (с НДС)	Сумма в руб. (с НДС)
	Увеличение проема в стене	2	усл	23 000,00	46 000,00
	Демонтаж и монтаж гидробаков	3	усл	20 000,00	60 000,00
	Транспортные расходы	1	усл	4 000,00	4 000,00
<b>Всего</b>					<b>110 000,00</b>
<b>НДС 20%</b>					<b>18 000,00</b>
<b>Итого без НДС</b>					<b>110 000,00</b>

**Гарантия на работы не менее 12 месяцев.**  
Сварочные работы выполняются силами Заказчика.  
Комплект трубной обвязки закупается Заказчиком.

Руководитель Департамента  
Инженерных работ



  
А.Т. Давыдов

**Коммерческое предложение**  
**№20240000196-42900**  
**от 28.03.2024года.**

Наименование и адрес Участника:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная корпорация «Агрико»  
129329 г. Москва, ул. Вересковая, д.10, этаж/ком1/№ 20

№ п/п	Наименование	Кол-во	Стоимость	Цена с учетом НДС
1	Увеличение проема в стене	2	18 000,00	36 000,00
2	Демонтаж и монтаж гидробаков	3	25 000,00	75 000,00
3	Транспортные расходы	1	4 000,00	4 000,00
Итого:				115 000,00

Гарантия на работы не менее 12 месяцев.

Сварочные работы выполняются силами Заказчика.

Комплект трубной обвязки закупается Заказчиком.

Генеральный директор ООО «НПК Агрико»



Д.В. Жильцов

eurobaki.ru/Reflex/...  
 EuroBaki  
 8 (812) 317-00-32  
 info@30bar.ru

# Поставки расширительных баков Reflex из Германии

Завод производство. Доставка по России

почта:  
info@30bar.ru

тел:  
8 (812) 317-00-32

Заказать обратный звонок


Оставить заявку

Wester MasBar Reflex Zimet Pampco Слива Контакты


Поиск

Расширительные баки Reflex G (сменная мембрана)


Reflex G200	77 395 руб.	634	972	1 1/4	33.4	10
Reflex G300	102 810 руб.	634	1273	1 1/4	34.6	10
Reflex G400	147 200 руб.	740	1245	1 1/4	51	10
Reflex G500	169 855 руб.	740	1475	1 1/4	57.1	10
Reflex G600	209 880 руб.	740	1859	1 1/2	118	10
Reflex G800	238 590 руб.	740	2324	1 1/2	166	10
Reflex G1000	272 690 руб.	740	2604	1 1/2	174	10
Reflex G2000	615 450 руб.	1200	2451	2	485	10

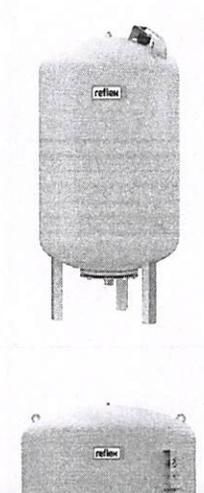

Поиск

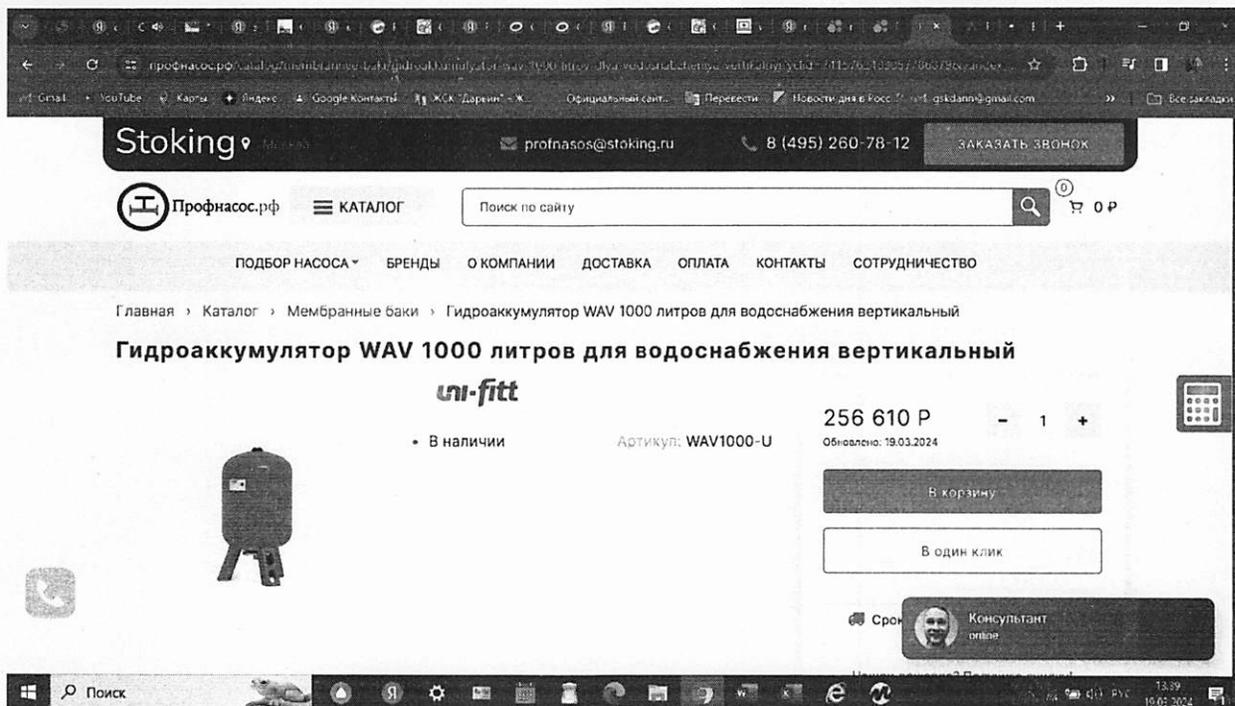

Артикул	WAV1000-U
Исполнение бака	Вертикальный (с опорными ногами)
Максимальная рабочая температура, °C	100
Максимальное рабочее давление, бар	10
Материал корпуса	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM
Материал фланца	Нержавеющая сталь
Минимальная рабочая температура, °C	1
Номинальное давление (PN), бар	1.5
Номинальный диаметр (DN), мм	50
Область применения	Водоснабжение
Объем, литр	1000
Тип мембраны	Сменная
Тип присоединения	Наружная резьба

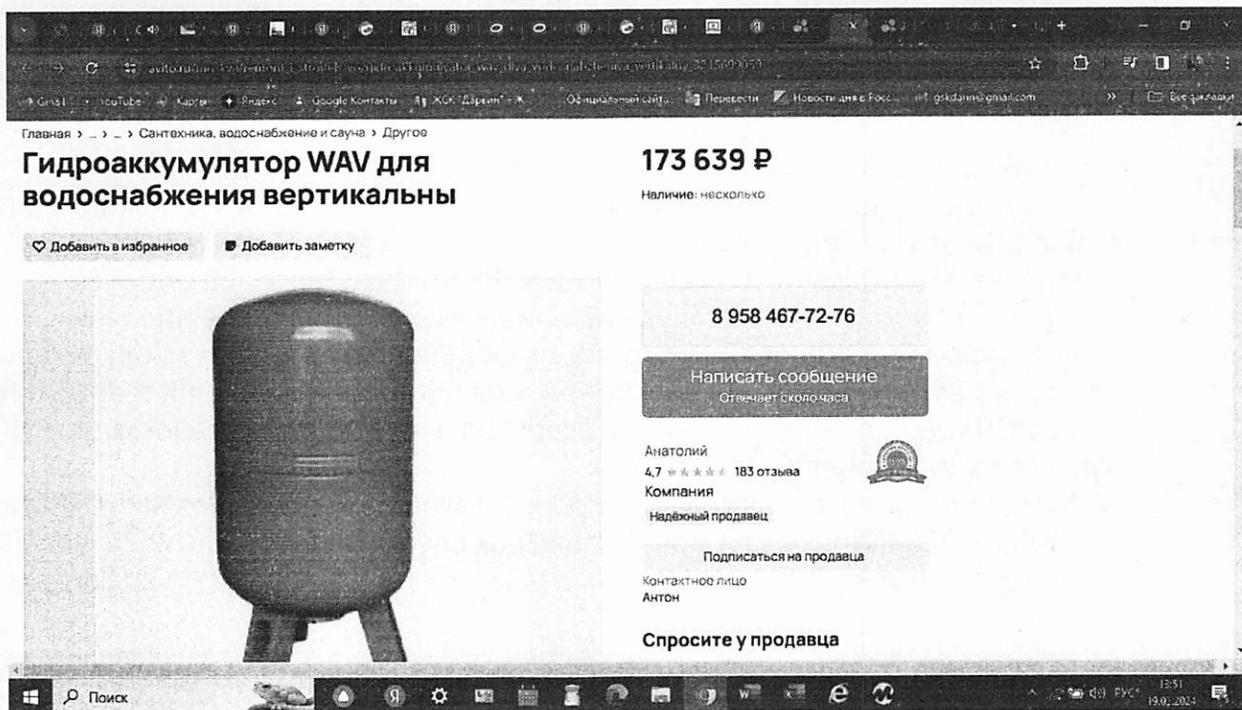

## Описание

Гидроаккумулятор WAV для водоснабжения вертикальный UNI-FITT 1000л  
 Артикул: duiWAV1000-U Бренд: Uni-Fitt

Товар в наличии, оплата при получении, доставка по Москве 500 р. При заказе более 30 тысяч, доставка в подарок (Внутри МКАДа), самовывоз бесплатно. Имеется оплата по безналу.

Габариты Высота, мм 2280 Диаметр 780 мм Общее  
 Артикул WAV1000-U Серия WAV Модель WAV1000-U Страна Россия Производитель Uni-Fitt Вид соединения Н-В\*Н Тип вертикальный Тип установки стойка ёмкость, л 1000 Назначение водоснабжение Предустановленное давление, бар 1.5 МАХ рабочее давление, бар 10 МАХ рабочая температура, °С 100 Применение предназначен для создания давления в системе водоснабжения Материал мембраны EPDM Материал сталь Описание  
 Гидроаккумулятор WAV для водоснабжения вертикальный Uni-Fitt присоединение 2" 1000 литров представляет собой мембранный расширительный бак для водоснабжения и предназначен для поддержания рабочего давления и предотвращения разрушения системы от гидравлического удара. Бак рассчитан на работу при температуре от +1 оС до +100 оС. Гидроаккумулятор выполнен из прочной высококачественной стали и по всей конструкции рассчитан на многолетнюю эксплуатацию. Внешняя сторона бака имеет эпоксиполиэфирное покрытие. Мембрану, используемую в расширительном баке, можно заменить – она выполняется из специальной резины EPDM.

Расширительный бак оснащен штуцером для присоединения к системе водоснабжения и воздушным ниппелем для настройки давления в воздушной полости. Баки от 100 литров имеют дополнительный штуцер с наружной и внутренней резьбой 3/4" x 1/2" для присоединения воздухоотводчика или установки заглушки. Модели WAV 50-500 top выполнена на стойках. Максимальное рабочее давление гидробака – 10 бар. Давление воздушной полости – 1,5 бар. Место установки бака необходимо выбрать так, чтобы


предохранить его от ударов, производственной вибрации, воздействия атмосферных осадков. Любой удар или механическое воздействие могут привести к нарушению герметичности и как следствие выхода из строя бака. Купить гидроаккумулятор WAV для водоснабжения вертикальный Uni-Fitt присоединение 2" 1000 литров .

**Технические характеристики:**Производитель Uni-FittСерияWAVМодельWAV1000-UKатегория баки для систем водоснабжения и отопленияТип расширительный бак для систем водоснабженияВид мембранныйМонтажвертикальныйОбъем1000 лМаксимальное рабочее давление10 барДавление воздушной полости1,5 барДиапазон рабочей температуры+1...+100 оСДиаметр780 ммОбщая высота2280 ммПодключениеG 2" наружная резьбаВоздушный ниппельда, для настройки давления в воздушной полостиШтуцер для присоединения воздухоотводчика или установки заглушкида, наружная и внутренняя резьба 3/4" x 1/2"МатериалстальПокрытиеепоксиполиэфирноеМембраназаменяемаяМатериал мембраныEPDMСтойки для монтажадаСрок службы7 летГарантия24 месяца

**Характеристики и размеры:**

Внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без специального уведомления.

- Монтаж: вертикальный
- Модель: WAV1000-U
- Вид: мембранный
- Тип: расширительный бак для систем водоснабжения
- Гарантия: 24 месяца
- Серия: WAV
- Подключение: G 2" наружная резьба
- Материал: сталь
- диаметр: 780 мм
- Срок службы: 7 лет
- Категория: баки для систем водоснабжения и отопления
- Производитель: Uni-Fitt
- Воздушный ниппель: да, для настройки давления в воздушной полости
- Давление воздушной полости: 1,5 бар
- Диапазон рабочей температуры: +1...+100 оС
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Материал мембраны: EPDM
- Мембрана: заменяемая
- Общая высота: 2280 мм
- Объем: 1000 л
- Покрытие: эпоксиполиэфирное
- Стойки для монтажа: да
- Штуцер для присоединения воздухоотводчика или установки заглушки: да, наружная и внутренняя резьба 3/4" x 1/2"

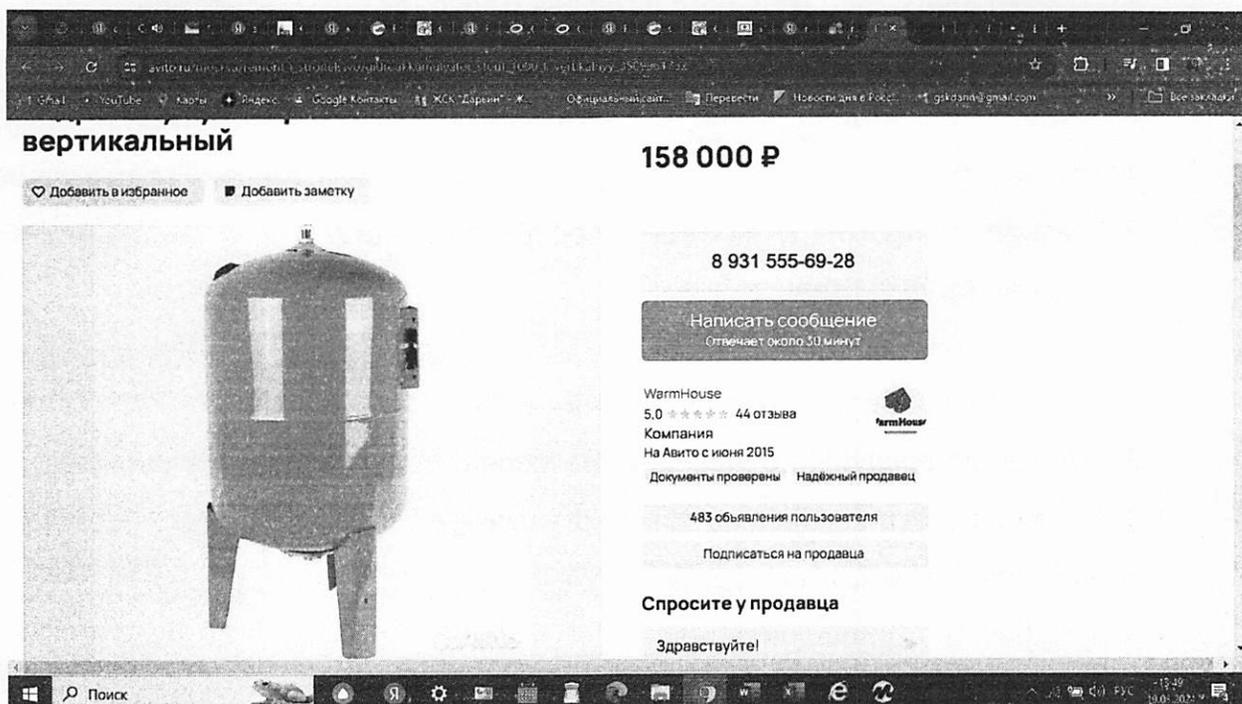

## Описание

Артикул - STW-0002-001000 Макс. рабочая температура, °С - 100

Макс. рабочее давление, бар - 10

Температура окружающей среды, °С - от -10 до +50

Температура транспортировки и хранения, °С - от -50 до +50

Область применения - системы холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения зданий

Диапазон температуры рабочей среды Тр, °С - от -10 до +100 °С

Средний срок службы, лет - 10

Материал корпуса - Сталь

Цвет - синий

Модификация - Вертикальный

Расположение присоединительного патрубка - Нижнее

Диаметр присоединительных патрубков, дюйм - "G 2" (НР)"

Диаметр патрубка для КиП, дюйм - "G 1/2" (НР)"

Резьба присоединительных патрубков, стандарт - UNI ISO 228/1

Наличие опорных ножек - Есть

Опция послепродажной поддержки "Сервис 24" - Нет

Материал фланца - сталь оцинкованная

Толщина стенки, мм - 3

Монтажная высота до патрубка, мм - 150

Монтажные диаметры горловины мембраны, мм - 150/200

Материал присоединительного патрубка с трубной резьбой - сталь

Материал воздушного ниппеля - EPDM/латунь

Материал держателя мембраны с заглушкой - сталь оцинкованная

Материал фланца для смены мембраны - сталь оцинкованная/сталь окрашенная

Материал площадки для монтажа оборудования - сталь

Материал ножек - сталь

Давление воздуха, бар - 2

Наличие площадки для оборудования - есть

Размещение воздушного ниппеля - Боковое (смещен от центральной оси)

Размещение патрубка присоединения - нижнее

Мембрана - сменная проходная

Форм-фактор - цилиндрический

Материал мембраны - EPDM

Сменная мембрана - Да

Тип мембраны - проходная

Объем (л) - 1000

Макс. рабочее давление (бар) - 10

rusinzh.ru

Официальный сайт... Перевести... Новости для России... gskdinn@gmail.com

**РУСИНЖ** Найти товары

mail@rusinzh.ru  
Заказать звонок

+7 (499) 350-25-93  
Пн—Пт 09:00—18:00

Корзина (0)  
0 P

О КОМПАНИИ КАЛЬКУЛЯТОР ГАЛЕРЕЯ ДОСТАВКА ОПЛАТА ВАКАНСИИ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ СТАТЬИ КОНТАКТЫ

Главная > Гидроаккумуляторы > Бак - гидроаккумулятор РусИнж.ГА 1000 л 10 бар

## Бак - гидроаккумулятор РусИнж.ГА 1000 л 10 бар

**В НАЛИЧИИ** Гидроаккумуляторы серии РусИнж.ГА на 1000л комплектуются мембраной EPDM разрешенной для использования в системах питьевого водоснабжения.

В наличии 31 шт.

**184 900 P**

1 Купить Запрос ТКП Подбор

Нужна спеццена?

Мембранные баки

Поиск

rusinzh.ru

Официальный сайт... Перевести... Новости для России... gskdinn@gmail.com

Трубы и фитинги >

### Описание

Может быть использован в системах с технической водой (отопление, подача технической воды).

Гидроаккумуляторы серии РусИнж.ГА выпускаются в стандартных европейских типоразмерах. Комплектация мембранного бака и его присоединительные размеры стандартные и унифицированные. Это позволяет легко применять РусИнж.ГА для замены ранее установленного или запроектированного аналога.

### Характеристики

Производитель	РусИнж
Материал емкости	Углеродистая сталь
Бренд	РусИнж
Назначение	Для водоснабжения
Объем	1000 л
Рабочее давление	10 бар
Гарантийный срок	12 месяцев
Срок поставки	1-2 недели
Мембрана	Заменяемая
Высота	2130 мм
Диаметр	800 мм
Вес	135 кг
Диаметр рабочего штуцера	2 дюйма
Температура рабочей среды	макс. 100 град.цельсия
Высота	2130 мм

vodgor.ru/.../Aquasystem VAV 1000 VDS9077

ВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ

О компании Каталог Услуги Оплата Доставка Контакты info@vodgor.ru +7 495 788-77-31

Введите название раздела или наименование товара

Каталог

- КОТЛЫ
- ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КОТЛОВ
- ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, БОЙЛЕРЫ, КОЛОНКИ
- РАДИАТОРЫ
- НАСОСЫ
- ОГОНОВКИ, СКВАЖИННЫЕ АДАПТЕРЫ
- ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НАСОСАМ
- РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ, ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ

Главная Каталог РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ, ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ Гидроаккумулятор для систем водоснабжения

В связи с нестабильной ситуацией на валютном рынке, во избежание конфликтных ситуаций, актуальные цены и наличие уточняйте по телефону 8 (495) 788-77-31.

### Гидроаккумулятор вертикальный Aquasystem VAV 1000 VDS

арткул:



БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ

Цена: 122 720 руб

Монтаж: 4 000 руб.

СОЗДАТЬ ЗАКАЗ

Напишите нам Выберите товары для сравнения В корзине пусто добавить товар Оформить заказ

Поиск

13:56 19.07.2022

## Технические характеристики Aquasystem VAV 1000 VDS

Объем	1000 л
Цвет	Синий
Высота	2100.00 мм
Диаметр	800.00 мм
Давление	10 бар
Присоединение	2 1/2"
Мембрана	EPDM
Вес	кг
Макс. раб. температура	95
Гарантия	1 года
Страна происхождения	Италия